

BEETLE 140T32



CARATTERISTICHE TECNICHE R32 LINE

Pompa di calore aria-aria ad alta efficienza

Unità di misura

Pieno regime

Riscaldamento	Potenza termica	kW.	40,0
(Aria 12°C - Ambiente 20°C)	COP		4,55
Riscaldamento	Potenza termica	kW.	40,0
(Aria 7°C - Ambiente 20°C)	COP		4,34
Riscaldamento	Potenza termica	kW.	35,0
(Aria 2°C - Ambiente 20°C)	COP		3,69
Riscaldamento	Potenza termica	kW.	32,0
(Aria -7°C - Ambiente 20°C)	COP		3,15
Raffreddamento	Potenza frigorifera	kW.	38,0
(Aria 35°C - Ambiente 27°C)	EER		4,02
Alimentazione	Alimentazione	V/np/Hz	400/3/50
	Potenza assorbita massima	kW	14,5
	Corrente massima	A	30
Range di funzionamento ambiente esterno	Riscaldamento	Min ~ Max °C	-20°C ~ 35°C
	Raffreddamento	Min ~ Max °C	20°C ~ 50°C
Unità esterna	Compressore	Tipo	TwinRotary
		n.	1
		Inverter	30 - 100%
	Tipo ventilatore	Tipo	Inverter
	Numero	n.	1
	Diametro Ventilatore	mm	910
	massima potenza assorbita	kW	0,66
	Massima corrente	A	1,03
	Massima velocità	rps	650
	Portata aria massima	m3/h	16000
	Potenza Sonora	Lw Max dB(A)	73
	Pressione sonora a 5 m	Lp Max dB(A)	50
	Dimensioni	H x L x P mm	1585x1705x600
	Peso	kg	200
	Unità interna	Tipo ventilatore	Tipo
Numero		n.	1
Diametro Ventilatore		mm	800
massima potenza assorbita		kW	0,54
Massima corrente		A	0,86
Massima velocità		rps	650
Portata aria massima		m3/h	6500
Potenza Sonora		Lw Max dB(A)	64
Pressione sonora a 5 m		Lp Max dB(A)	42
Dimensioni		H x L x P mm	1030x1305x780
Peso	kg	100	
Refrigerante	Tipo		R32
	Quantità	kg	6,3
Connessioni refrigerante	Gas	ø mm	22 a saldare
	Liquido	ø mm	16 a saldare
N° di unità		n.	1
N° di unità interne collegabili		n.	1

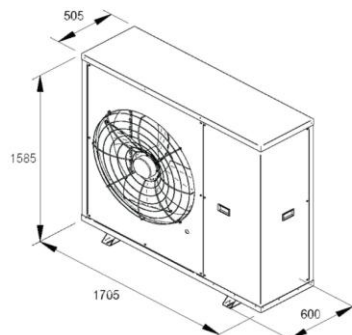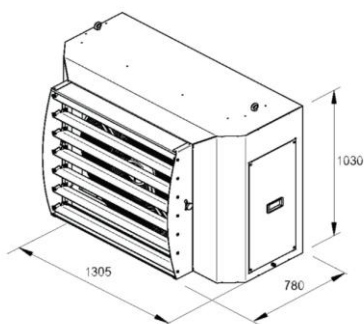

30/06/2025